


OsmoseMobil 280 ab 2017

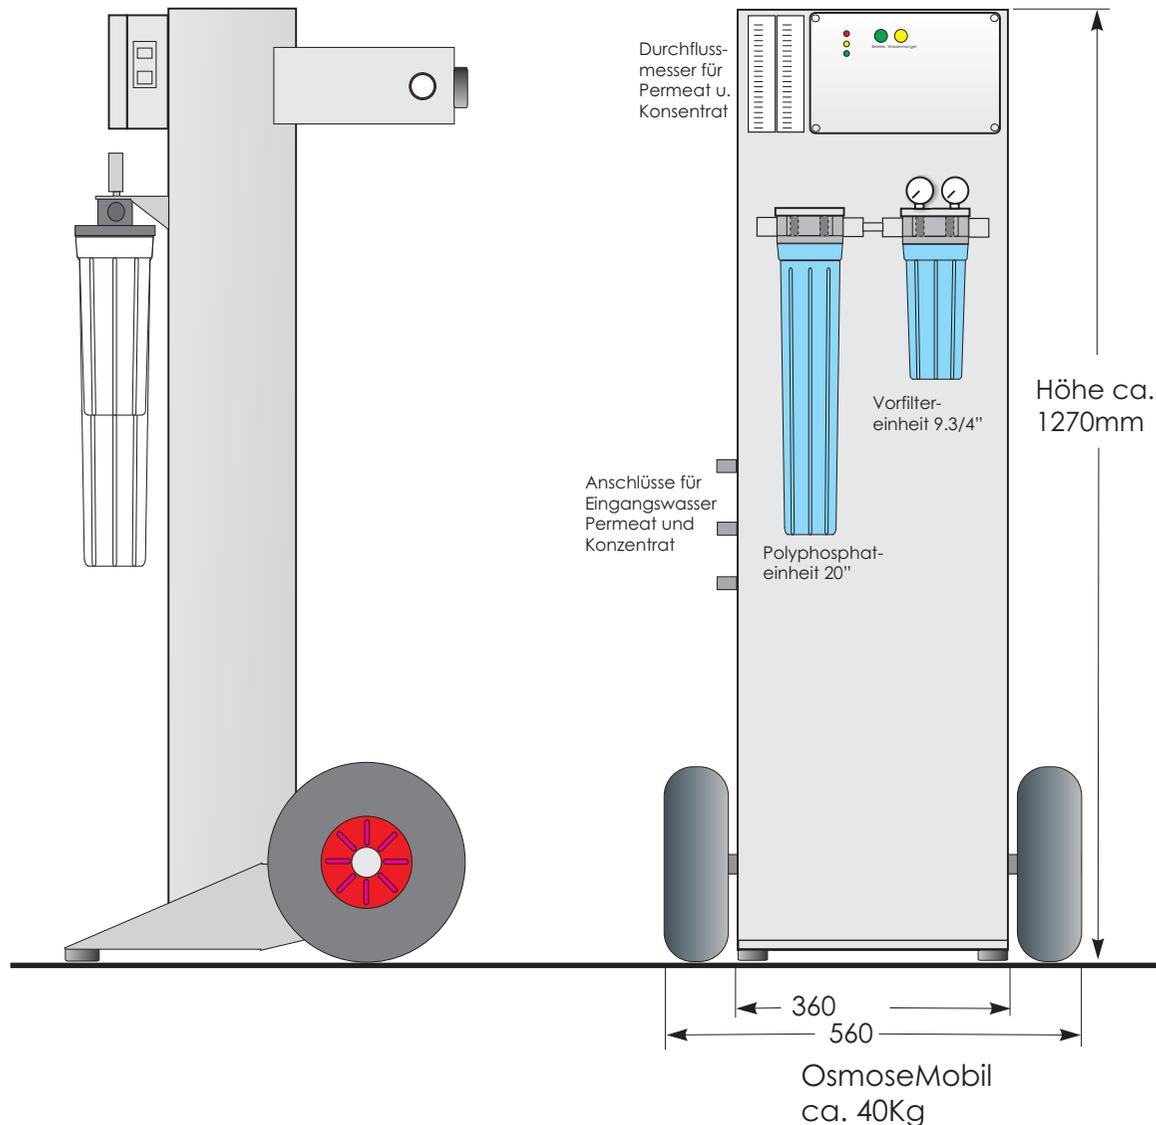

Osmoseanlage für den mobilen Einsatz

z.B. für Gebäudereiniger / Heizungen füllen

Gestell aus Alu, hinten offen, Pulverbeschichtet

Einfachsteuerung Optional mit LED Leitwertanzeige

Anzeige Betriebszustand / Wassermangel

Anschlussmöglichkeit eines Abschaltetelements z.B. beim Heizungen füllen

Zitronensäurespülung der Membrane möglich

Betrieb ohne Enthärtungsanlage durch Polyphosphatstufe

Anzeige der Flüsse für Permeat, Konzentrat

9.3/4" Sedimentfilter oder Kombifilter

Auch zum Einfüllen der Zitronensäure für die Reinigung

Auf der linken Seite die Anschlüsse für Wasser Ein- u. Ausgänge, sind mit Gardena Nippel ausgestattet

Die Anlage kann auch im umgelegten Zustand betrieben werden bei ungünstigen Aufstellverhältnissen.

Für den Transport zur Arbeitsstelle kann sie wie eine Sackkarre gefahren werden, und liegend im PKW Kombi von einer Person verladen werden.

Leistung 250-320 Liter/Stunde

Ausbeute ca. 70%

Stromversorgung 230 Volt, 4 Amp.

Stadtwasser Eingangdrucküberwachung bei ca. 0,5 bar

Die Anlage liefert einen Permeatdruck von 3-5 bar

Räder ca. 260 mm Durchmesser, Luftbereifung.